

D60E


EMBALLEUSE AUTOMATIQUE

Notre conseil
Plus de 800
produits / jour



Packaging process

Pour vos baguettes et pains traditionnels

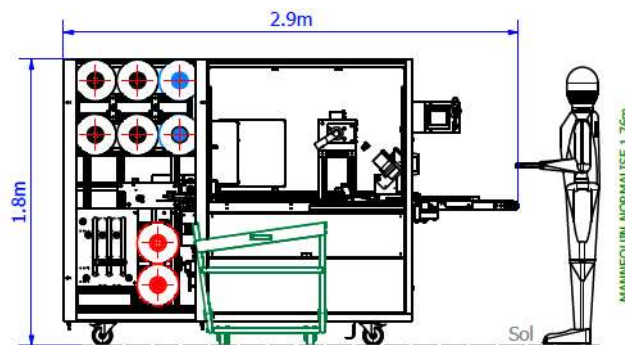


OPTION 8 BOBINES
OPTION 6 BOBINES

VUE DE COTE
Réglage longueur maximum
(gaine 800 mm)

- **Cadence : jusqu'à 2400 pièces/heure)**
- **Capacité « gros volumes »**
- **Faible emprise au sol (Cf. Tableau ci-dessous)**

Caractéristiques techniques :

Alimentation électrique machine DUNE :	230VAC / 50 Hz / 3000W max Raccordement prise monophasée	
Alimentation en air comprimé :	Pression	Débit Consommé
 COMPRESSEUR NON FOURNI	6 bars	20 litres/min
	Compresseur mini 2CV /50L de cuve mini. (Recommandé)	
Consommable	Bobines VISIODUNE Choix de largeur de bobine : 4 dimensions disponibles entre 140 et 210mm Longueur de sachet de 380 à 800mm	
Masse D60E 4	≈ 750 kg	

Informations et options :

TYPE	ARTICLE	Long.(m)	Larg.(m)	Haut.(m)	Emprise au sol (m ²)
D60E 4	4 Bobines	2.9	0.99	1.8	2.87
OPTION	+2 bobines (total : 6 bobines = D60E 6)	2.9	0.99	1.8	2.87
OPTION	+4 bobines (total : 8 bobines = D60E 8)	2.9	0.99	1.8	2.87
ACCESSOIRE	1x Chariot de réception (capacité +/- 90 baguettes)	0.85	0.70	0.80	0.6